



ALPHA
Classic - tronic

ΩMEGA
Classic - tronic

DELTA
Classic - tronic

→→→
SCHLEIFEN

SCHLEIFEN MIT SYSTEM



Motorleistung: 11 kW

ABMESSUNGEN:	OCI/tr 11	OCI/tr 13
Breite (mm)	1800	2060
Höhe (mm)	2100	2100
Tiefe (mm)	2660	2660
Gewicht (kg)	3400	3800



Modellreihe DELTA Classic -


Arbeitsbreiten 1100 und 1360 mm

Kontaktwalze Dm-200 mm, 90 Shore,
Motorleistung: 15 kW

Kontaktwalze Dm-200 mm, 70 Shore,
Motorleistung: 15 kW

Schuhaggregat mit starrem
Schleifschuh.

Motorleistung: 11 kW

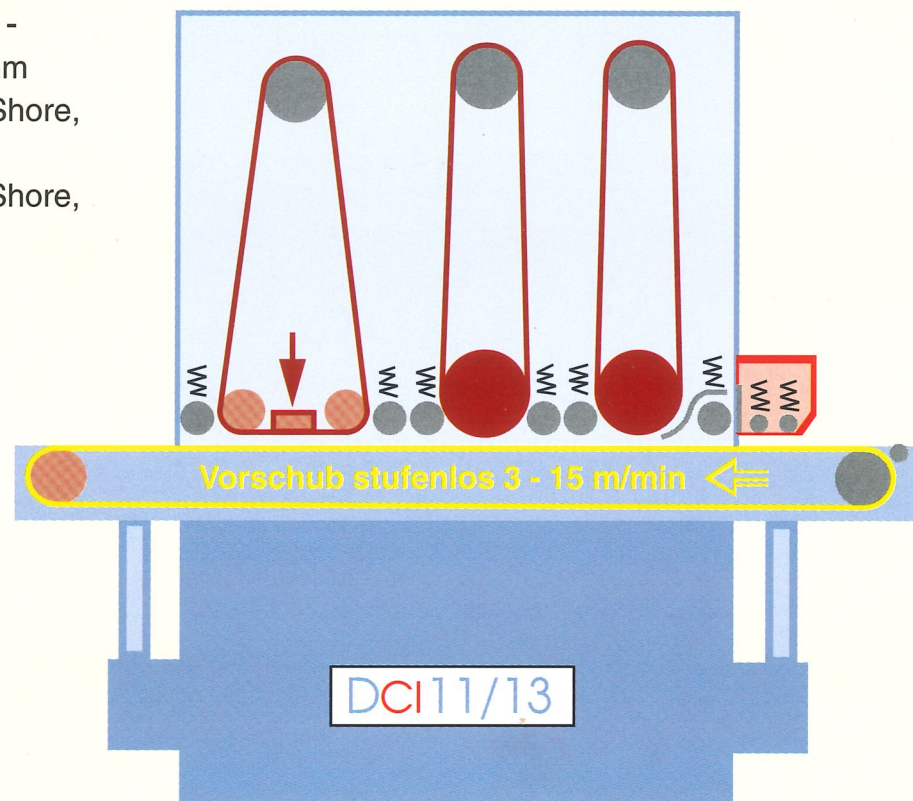


Modellreihe DELTA tronic -

Arbeitsbreiten 1100 und 1360 mm,

Kontaktwalze Dm-200 mm, 90 Shore,
Motorleistung: 15 kW

2 Schuhaggregate mit elektronisch
gesteuerten Membranschleifschuhen
EMS 27 mit 27 mm Segmentteilung und
optischer Einlesung

Motorleistung je Schuhaggregat: 11 kW

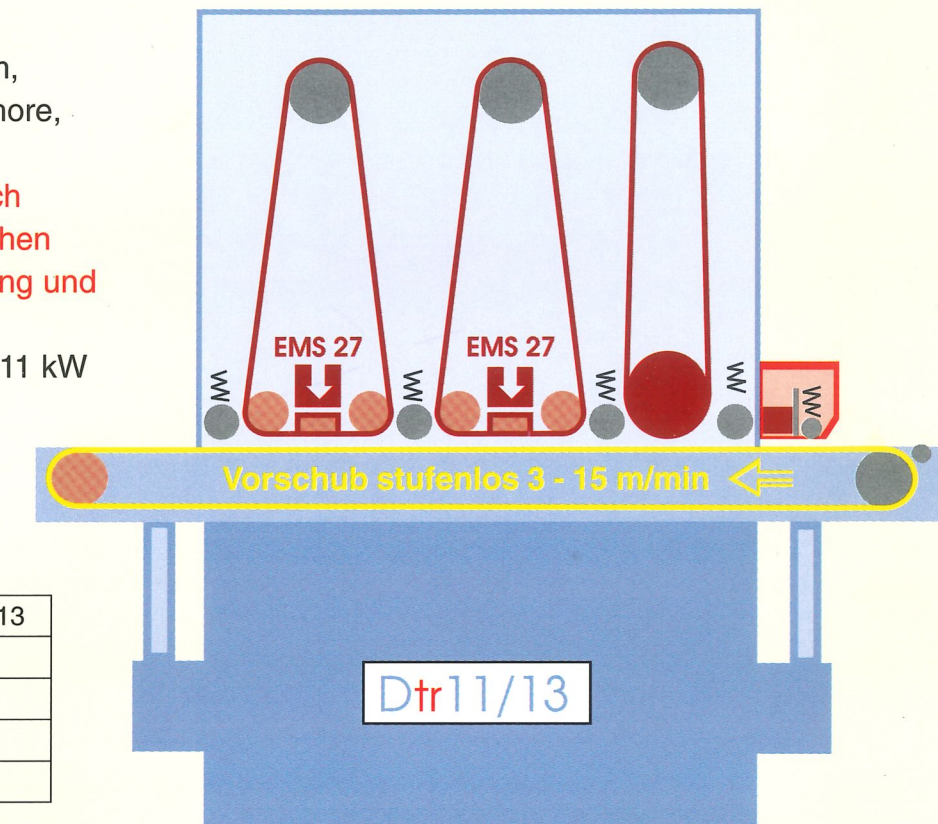


ABMESSUNGEN:	DCI/tr 11	DCI/tr 13
Breite (mm)	1800	2060
Höhe (mm)	2100	2100
Tiefe (mm)	2660	2660
Gewicht (kg)	3900	4200

DIE MERKMALE DER BAUREIHE:

Maximale Werkstückstärke	mm	160
Minimale Werkstückstärke	mm	3
Schleifbandlänge	mm	2150
Schleifbandgeschwindigkeit	m/sek.	18
Motor Tischhöhenverstellung	kW	0,55
Vorschub für Alpha und Omega	kW	1,3/1,8
Vorschub für Delta	kW	2,2

Absauganschluß je Band	mm	1 x 150
erford. Absaugleistung je Band	m³/min.	25
erford. Betriebsdruck Druckluft	bar	6
Druckluftverbrauch je Schleifband	l/min.	10
Arbeitshöhe min.	mm	800
Arbeitshöhe max.	mm	960
Elektrischer Anschluß	3 x 400 V / 50 Hz	

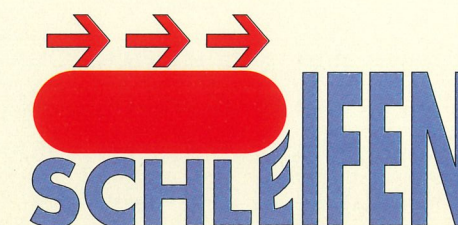

mit



... denn Schleifen ist Vertrauenssache!

Eine große Anzahl von Optionen und Zusatzausstattungen ermöglicht in der Baureihe Alpha - Omega - Delta eine flexible und problemlose Anpassung an individuelle Kundenwünsche!

DIE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN



MG 1	Werkstückstärkenmeßgerät 0 - 50 mm	+	+	+	+	+	+
MG 2	Werkstückstärkenmeßgerät 30 - 80 mm	+	+	+	+	+	+
ED	Elektron. Werkstückstärkenvorwahl mit LED-Anzeige	+	+	+	+	+	+
SCHLEIFSCHUHE							
SR 11	Starrer Schleifschuh - Arbeitsbreite 1100 mm	0	+	0	+	0	+
SR 13	Starrer Schleifschuh - Arbeitsbreite 1360 mm	0	+	0	+	0	+
ZL 11	Zeitgesteuerter Luftschleifschuh Arbeitsbreite 1100 mm	+	+	+	+	+	+
ZL 13	Zeitgesteuerter Luftschleifschuh Arbeitsbreite 1360 mm	+	+	+	+	+	+
EMS 27-11	Segmentschleifschuh 27 mm Teilung - Breite 1100 mm	-	+	-	+	-	0
EMS 27-13	Segmentschleifschuh 27 mm Teilung - Breite 1360 mm	-	+	-	+	-	0
EMS 45-11	Segmentschleifschuh 45 mm Teilung - Breite 1100 mm	-	0	+	0	+	-
EMS 45-13	Segmentschleifschuh 45 mm Teilung - Breite 1360 mm	-	0	+	0	+	-
LACKSCHLIFFEINRICHTUNG							
VA 11	Vakuumtisch mit Lochteppich und Vakuumerezeuger 3 kW	+	+	-	-	-	-
VA 13	Vakuumtisch mit Lochteppich und Vakuumerezeuger 3 kW	+	+	-	-	-	-
VT 11	Vakuumtisch mit Lochteppich und Vakuumerezeuger 3 kW	-	-	+	+	+	+
VT 13	Vakuumtisch mit Lochteppich und Vakuumerezeuger 3 kW	-	-	+	+	+	+
B 2	2. Bandgeschwindigkeit 4,5 m/sek.	+	+	+	+	+	+
EB	stufenloser Bandantrieb 2-18 m/sek. über Umrichter	+	+	+	+	+	+
BA 11	Bandabstrahlung für Arbeitsbreite 1100 mm	+	+	+	+	+	+
BA 13	Bandabstrahlung für Arbeitsbreite 1360 mm	+	+	+	+	+	+
SONSTIGES							
OCI	Ott - Control - elektronische Bedieneinheit	-	+	-	+	-	0
FP	Motorische Feinpositionierung Kontaktwalze mit Anzeige	-	-	+	-	+	-
MP	Motorische Positionierung Kontaktwalze auf Anschlag	-	-	+	-	+	0
STH	Stufenloser Teppichvorschub - Verstellung mit Handrad	+	+	+	+	0	-
STP	Stufenloser Teppichvorschub - mit Servomotor	+	+	+	+	+	-
STR	Stufenloser Teppichvorschub mit elektron. Umrichter	-	-	-	-	-	0
VA 15	Bandantrieb 15 kW anstelle 11 kW	+	+	+	-	-	-
VA 18	Bandantrieb 18 kW anstelle 15 kW	-	-	+	+	+	+
ST 150	Stahlkontaktwalze anstelle gummierter Walze Dm-150 mm	+	-	-	-	-	-
ST 200	Stahlkontaktwalze anstelle gummierter Walze Dm-200 mm	-	-	+	-	+	-
AT 11	Auslauftisch für Arbeitsbreite 1100 mm	+	+	+	+	+	+
AT 13	Auslauftisch für Arbeitsbreite 1360 mm	+	+	+	+	+	+
WD 280	Maximale Werkstückstärke 280 mm (anstelle 160 mm)	+	+	+	+	+	+

0 = Serienausstattung, + = mögliche Zusatzausstattung

Die technischen Daten sind unverbindlich. Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor!



Paul Ott GmbH.

Max-Eyth-Straße 53
D-71364 Winnenden

Tel. 07195/8071
Fax 07195/63428



Paul Ott GmbH.

Maschinenfabrik
Carl-v.-Linde-Straße 12
A-4650 Lambach

Tel. 07245/230-0
Fax 07245/230-33
Telex 25745



**Paul Ott &
A. Schmeisser GmbH.**

Gewerbering 30
D-84180 Loiching 1
Kronwien

Tel. 08731/50051
Fax 08731/60217